



De quilt bestaat uit 16 verschillende blokken en wordt ongeveer 80 x 80 cm.

Er worden 5 verschillende stofjes gebruikt, waar 1 de basisstof is.

De andere 4 stoffen kunnen worden verdeeld in 2 setjes van 2 (bv. een lichte en donkere van een kleur in een setje) Plak een staaltje van de desbetreffende stof achter het nummer in het vakje !

Kleur 1

bv. licht grijs

"Licht"
50 cm x 110 cm.

Kleur 3

bv. licht bruin

"Licht"
50 cm x 110 cm.

Kleur 2

bv. donker grijs

"Donker"
50 cm x 110 cm.

Kleur 4

bv. donker bruin

"Donker"
50 cm x 110 cm.

Kleur 5

bv. ecru

Basisstof
150 cm x 110 cm.

BELANGRIJK

Meet de maten van het quiltblok na het printen van elke opdracht na!

Blokmaat 20 x 20 cm zonder naadtoeslag.

Er zitten zowel patchwork als applicatie blokken in de quilt.
Hieronder wat algemene tips voor het verwerken van de blokken.

Patchworkblokken:

- Maak mallen van het blok, van elke letter 1 mal.
- Werk met een naadtoeslag van 0,75 cm rondom de mallen, dit i.v.m. het later aan elkaar zetten van de blokken met de quilt-as-you-go-methode.
- De pijl op de mallen \longleftrightarrow geeft recht-van-draad-richting aan, indien van belang.
- De letter geeft de mal aan en het cijfer geeft de stof aan.

Applicatie blokken:

Knip de achtergrondstof uit met rondom 1 cm naad.

Door het appliceren wil het blok "krimpen". Als het blok klaar is, maak deze dan wel op maat!!

Gebruik de applicatiemethode naar eigen keuze. Hieronder enkele varianten.

Appliceren met freezerpaper:

- Trek de vormen over op freezer paper (op matte kant) en knip het uit op de lijn. Strijk dit vast op de achterkant van de stof en knip het uit met een naadtoeslag.
- Vouw de naad om het papier heen en rijg het door het papier heen rondom vast.
- Strijk de applicatie zodat er een scherpe vouwrand vormt.
- Haal de rijgdraad los en papier eruit vlak voor het vastnaaien.
- Leg de applicatie met de goede kant naar boven op zijn plaats op de achtergrondstof en speld het vast. Naai de applicatie vast op de achtergrondstof met onzichtbare steken.


Appliceren met vliesofix:

- Trek de vormen over op vliesofix (op gladde kant) en knip het buiten deze lijn uit.
- Strijk dit deel vast op de achterkant van de stof en knip het uit op de lijn.
- Verwijder het papier en leg de delen op de juiste plaats op de achtergrondstof. Let op het over elkaar vallen van de patroondelen!
- Strijk alle delen vast op de achtergrondstof, verplaats het strijkijzer door het op te tillen ipv te wrijven vanwege verschuivingen van de delen.
- Naai alle delen vast met een festonsteek. Gebruik hiervoor 2 draadjes borduurzijde in bijpassende kleur.


Appliceren met vlies H250:

- Trek de vormen over op het vlies (op matte kant) en knip het buiten deze lijn uit.
- Bij grotere delen het midden wegnippen zodat de buitenste rand als een fotolijstje intact blijft. Zo voorkom je teveel lagen en blijft het soepeler.
- Strijk dit deel vast op de achterkant van de applicatiestof en knip het uit met een naadtoeslag.
- Geef knipjes in de binnen rondingen, bijna tegen het vlies aan.
- Je kan met b.v. een Heramarker of ander vouwgereedschap een scherpe vouw langs het vlies kerven en/of met de lijmpen de naadtoeslag vastlijmen op het vlies.
- Leg de applicatie met de goede kant naar boven op zijn plaats op de achtergrondstof en speld vast.
- Naai de applicatie vast op de achtergrondstof met onzichtbare steken.

Blok 1

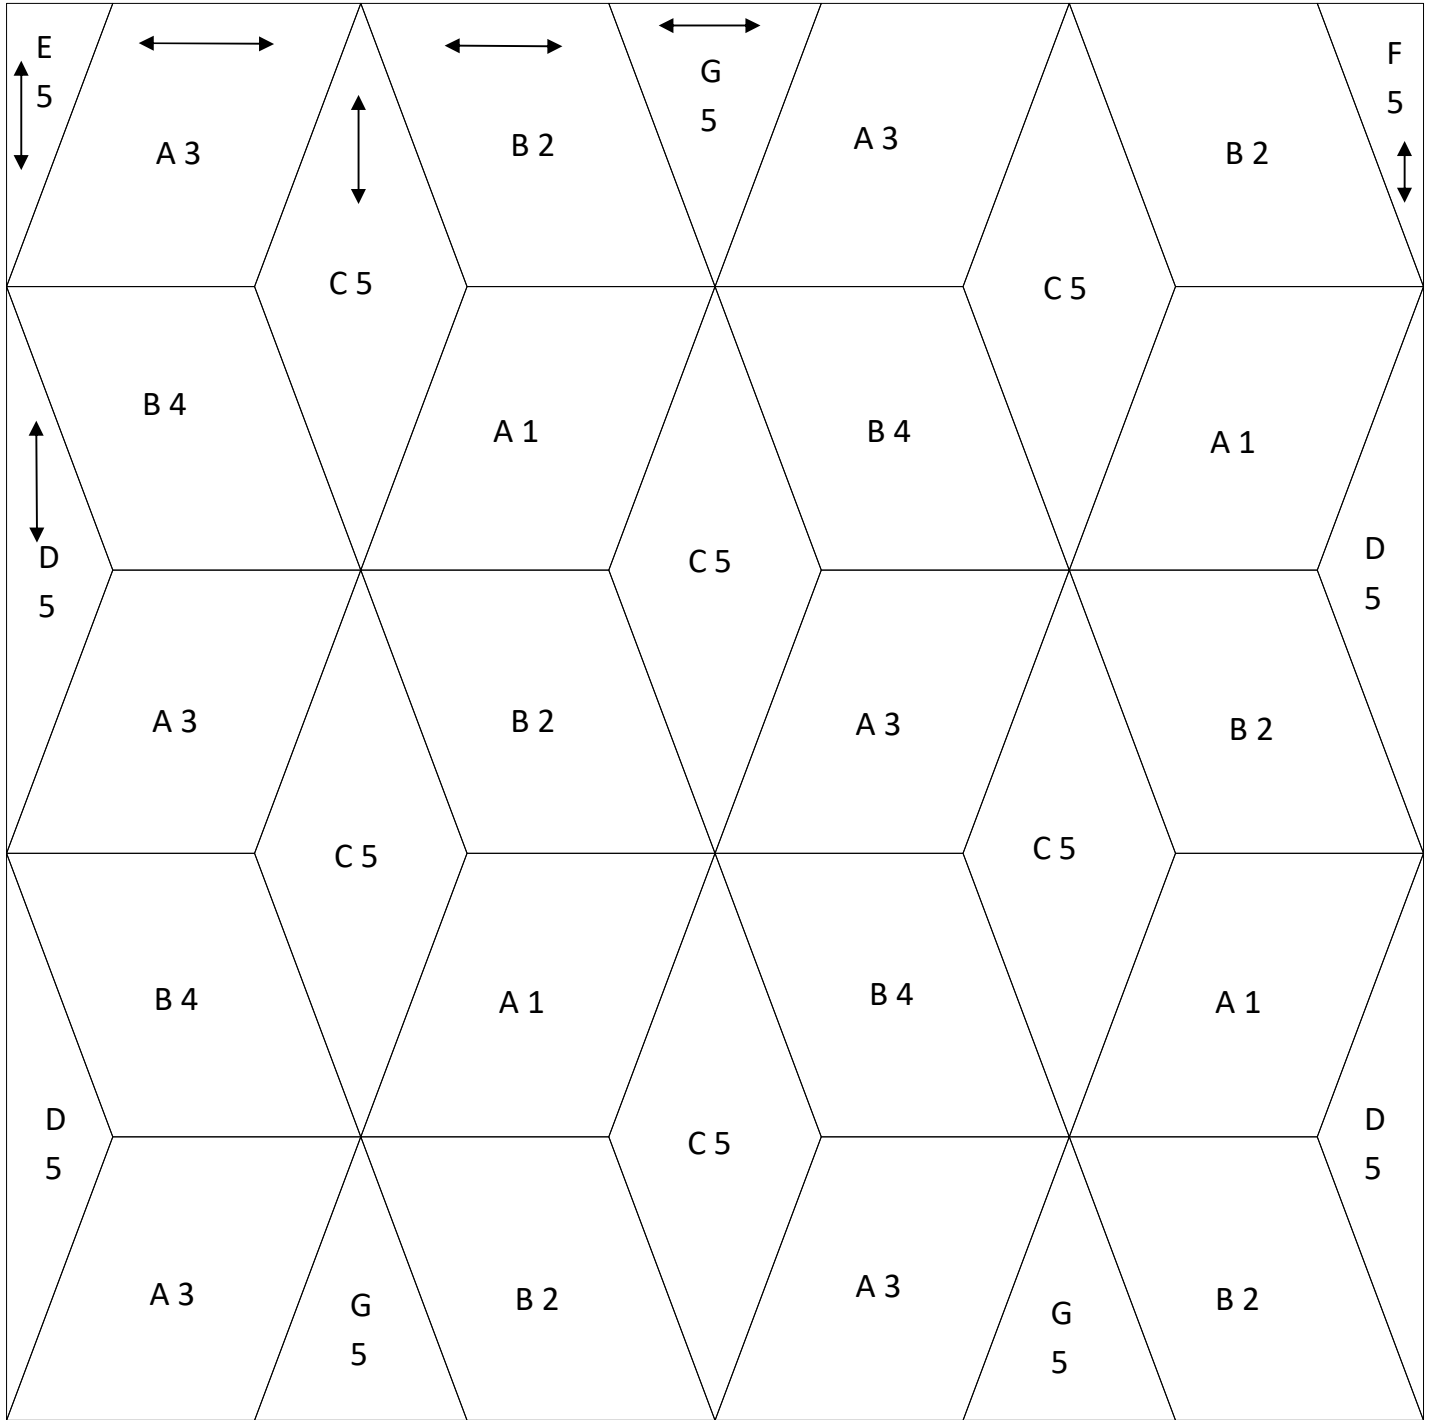

Blok 2 - Applicatie.

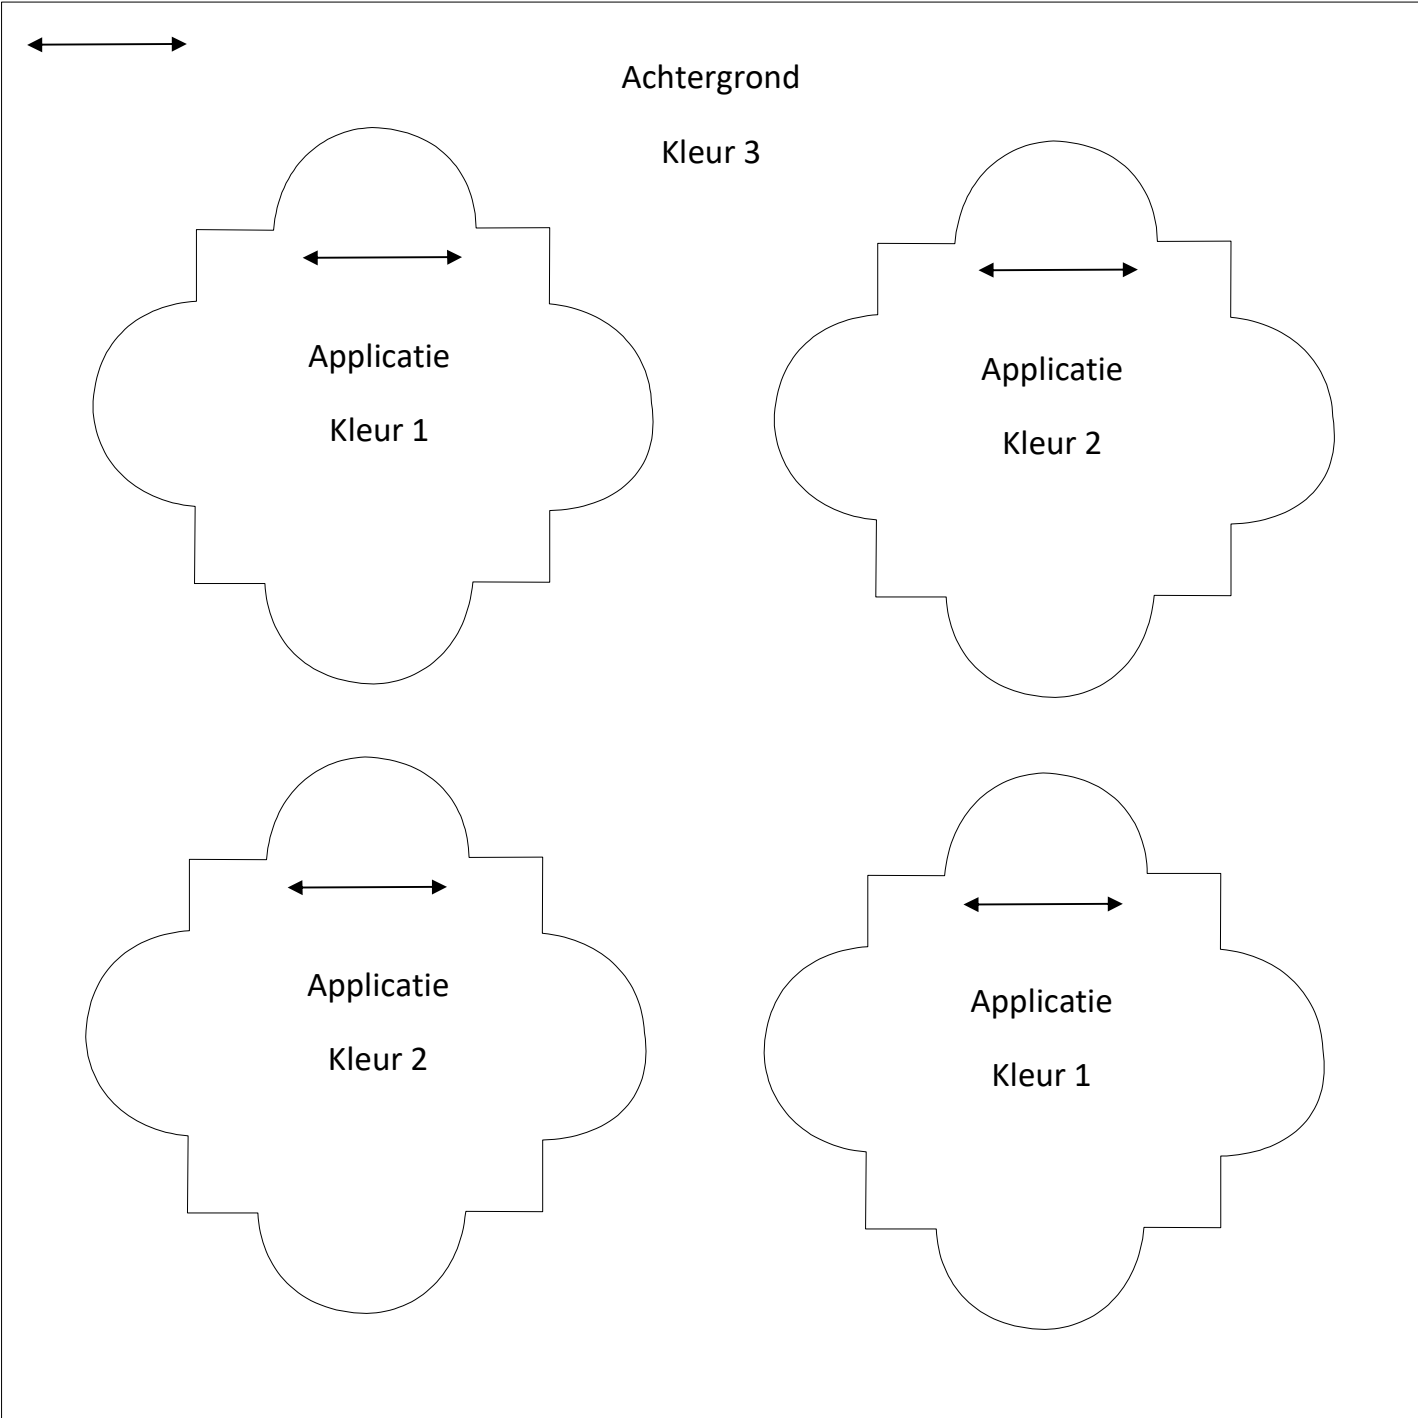

Blok 3

